

## Grifo electrónico mural RONDEO acero inoxidable

Referencias: **RES-20-S1 / RES-21-S1 / RES-22-S1 / RES-23-S1**

### Descripción

Grifo electrónico de lavabo mural inox cepillado calidad AISI 316, para agua fría o mezclada.

Estabilidad en el tiempo de la superficie de los grifos (resistencia a las rayas, UV, huellas dactilares...), garantizando un aspecto cualitativo durable e impecable a sus espacios sanitarios.

Con un mantenimiento correcto, el acero inoxidable dura toda la vida y es totalmente reciclable.



Inox AISI 316 - Alta resistencia y diseño contemporáneo

### Características técnicas

Detección infrarroja autoajustable o ajuste por control remoto (longitud de detección, tiempo de flujo, enjuague periódico, interrupción temporal...).

Funciona a pila 9 V o transformador 230/9V.

Luz indicadora de batería baja para reemplazo.

Parada de seguridad después de 90 segundos sin interrupción.

Enjuague periódico anti-legionela.

Caño inox cepillado calidad AISI316, longitud 170 mm  $\varnothing$  38 mm (o versión L 220 mm).

Aireador NEOPERL giratorio para optimizar la dirección del chorro, con caudal limitado 6 L/min (a petición 3L/min, 1,9L/min o 1,3 L/min).



Protección anticál.

Instalación través de pared sobre panel de 1 a 35 mm (hasta 200 mm opcional) con electroválvula externa M1/2" y filtro, o instalación empotrada con caja incluyendo electroválvula, válvula de cierre y fachada inox, recomienda sobre lavabo.

Suministro agua fría o premezclada.

Presión de agua: 0.3 – 8.0 bares / Temperatura máxima 70°C.

CE. ACS. Garantía 3 años.

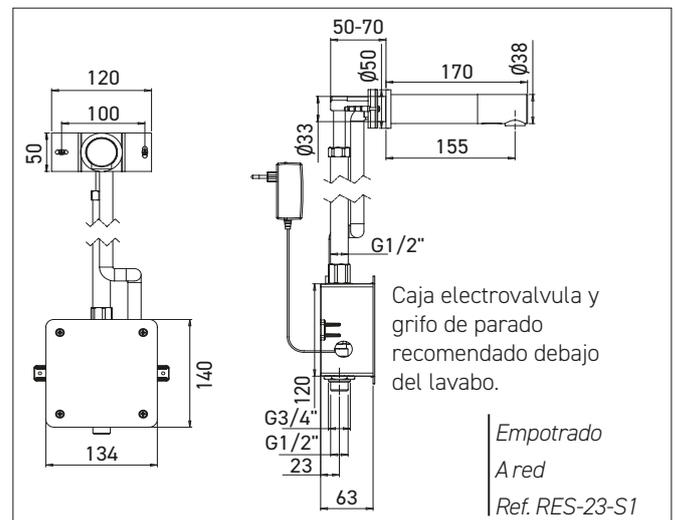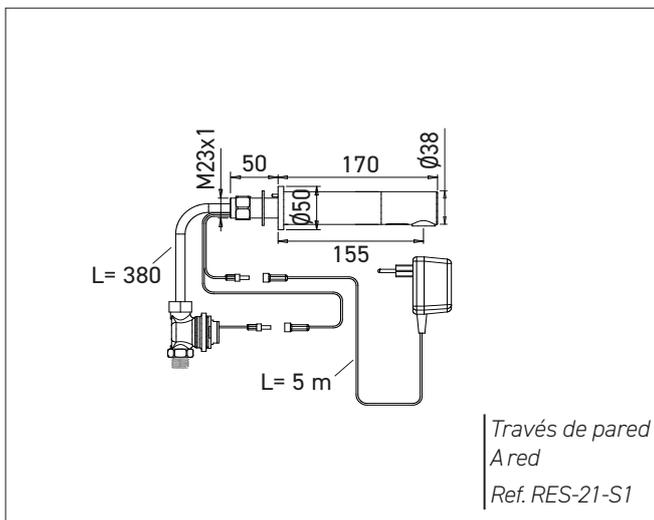

### Referencias elección de modelos

Grifo electrónico inox RONDEO

- **RES-20-S1** través de pared a pila
- **RES-21-S1** través de pared a red
- **RES-22-S1** versión empotrada a pila
- **RES-23-S1** versión empotrada a red

### Opciones

- Control remoto ref. RES-31
- Caudal limitado 1.3, 1.9 o 3 L/min
- Versión L caño largo 220 mm
- Fijación través de pared hasta 200 mm
- Transformador IP 68 para alimentar hasta 4 grifos ref. RES-294
- Caja de conexiones para alimentar hasta 10 grifos ref. RES-295
- Dispensador jabón y secamanos diseño combinado
- Integrado sobre bastidor lavabo