

Grifo electrónico mural AKWATIC Todo en Uno

Referencia: **RES-261**

Descripción

Grifo electrónico mural de lavabo de detección infrarroja a pila integrada 9V, para agua fría o mezclada.

Detección, electroválvula y pilas integradas en el caño.

Diseño minimalista, alta calidad y resistencia al vandalismo para sanitarios higiénicos, seguros y ahorro de agua.



Características técnicas

Detección infrarroja autoajutable. Posibilidad ajustar los parámetros de uso por control remoto (longitud de detección, tiempo de flujo, enjuague periódico, interrupción temporal...).

Funciona a pila 9 V.

Luz indicadora de batería baja para reemplazo.

Parada de seguridad después de 90 segundos sin interrupción.

Enjuague periódico anti-legionela.

Caño de latón masivo cromado largo 244 mm \varnothing 45 mm.

Aireador NEOPERL giratorio para optimizar la dirección del chorro, con caudal limitado 6 L/min (a petición 1.3, 1.9 o 3 L/min).

Protección antical.


Pila y electroválvula integradas en el cuerpo del grifo, que permite un mantenimiento por delante.

Fijación mural M1/2".

Suministro agua fría o premezclada.

Presión de agua: 0.5 – 8.0 bares / Temperatura máxima 70°C.

CE. ACS. Garantía 3 años.

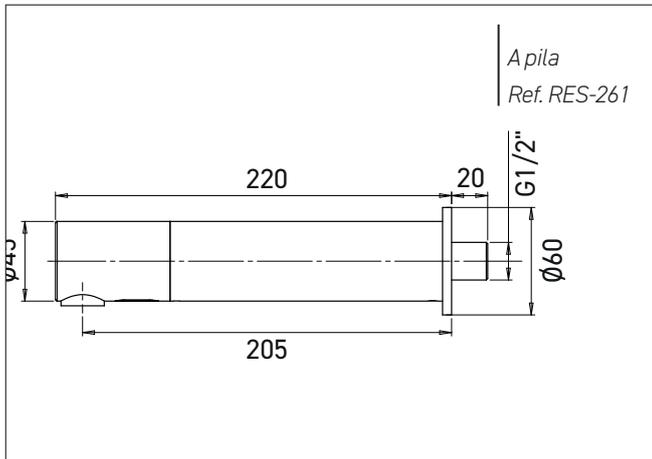

Referencia

Grifo Electrónico AKWATIC

- **RES-261** a pila

Opciones

- Control remoto ref. RES-31
- Acabados Negro Mate, PVD Níquel Cepillado, PVD Cobre, PVD oro mate Bronce Antiguo (consultarnos)
- Caudal limitado 1.3, 1.9 o 3 L/min
- Dispensador jabón y secamanos diseño combinado