

Grifo electrónico ONE MINIReferencias: **RES-51M / RES-52M****Descripción**

Grifo electrónico de lavabo de detección infrarroja combinando minimalismo geométrico y funcionalidad, para agua fría o premezclada.

Puro diseño: detección disimulada directamente en el extremo del caño.

Comodidad: detección corta muy reactiva, ¡el agua brota en cuanto se acercan las manos!

Su diseño elegante aporta un estilo moderno y refinado a los espacios sanitarios.

El grifo es pensado para facilitar la instalación y el mantenimiento.

Características técnicas

Detección infrarroja autoajustable integrada en el extremo del caño.

Parámetros ajustables mediante mando a distancia (longitud de detección, tiempo de flujo, enjuague periódico, interrupción temporal...).

Funciona a pila 9 V o transformador 230/9V.

Caja doble alimentación IP67, a red = pila de litio de seguridad integrada a la caja electroválvula para funcionar normalmente en caso de corte de corriente (no incluida).

Luz indicadora de batería baja para reemplazo.

Parada de seguridad después de 90 segundos sin interrupción.

Enjuague periódico anti-legionelosis.

Cuerpo de latón cromado Ø 25 mm.

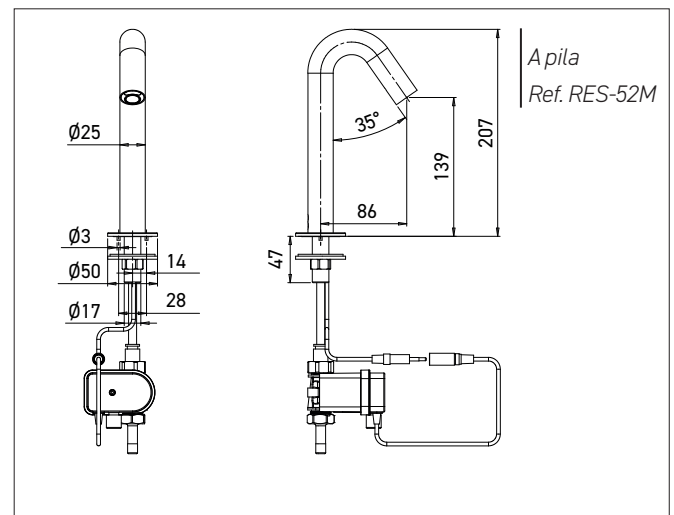
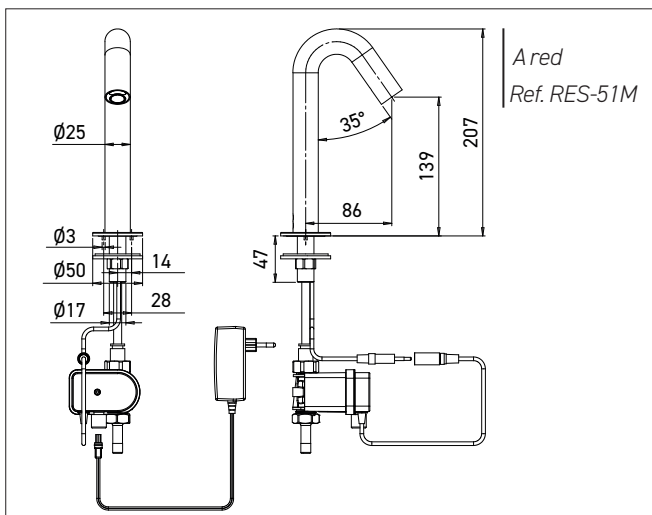
Caudal limitado 4 L/min (a petición 1,9L/min).

Electroválvula externa M1/2".

Suministro agua fría o premezclada.

Presión de agua: 0.3 – 8.0 bar / Temperatura máxima 70°C.

CE. ACS. Garantía 3 años.

**Referencias** elección de los modelos**Grifo Electrónico ONE MINI**

- **RES-51M** a red
- **RES-52M** a pila

Opciones

- Mando a distancia ref. RES-31
- Acabados Negro Mate, PVD Níquel Cepillado, PVD Bronce Antiguo, PVD Cobre (a petición)
- Caudal limitado 1.9 L/min
- Transformador IP68 para máx 4 grifos ref. RES-294
- Caja de conexiones para alimentar hasta 10 grifos ref. RES-295
- Dispensador de jabón de diseño combinado