Grifo electrónico mural EXTREME WS negro mate

Referencias: **RES-901-N / RES-902-N / RES-911-N / RES-912-N**

Descripción

Grifo electrónico mural de lavabo de detección infrarroja para agua fría o mezclada acabado negro mate.

Puro diseño: detección disimulada directamente en el extremo del caño.

Comodidad: detección muy reactiva, ¡el agua brota en cuanto se acercan las manos!

El grifo es diseñado para instalación y mantenimiento fáciles.

Características técnicas

Detección infrarroja autoajustable o parámetros ajustables por control remoto (longitud de detección, tiempo de flujo, enjuague periódico, interrupción temporal...).

Funciona con transformador 230/9V o pila 9V.
Luz indicadora de batería baja para reemplazo.
Cierre de seguridad después de 90 segundos sin interrupción.
Enjuague periódico anti-legionela.

Caño de latón acabado negro mate largo 95 mm ø25 mm.
Aireador con flujo limitado 4 L/min (a petición 1,9L/min).

Instalación través de pared sobre panel de 1 a 55 mm o instalación empotrada, con caja electroválvula M1/2'' externa y filtro (pila de seguridad integrada para funcionar normalmente en caso de corte de corriente).

Suministro agua fría o mezclada. Circuito de agua sin plomo.
Presión de agua: 0.5 – 8.0 bares / Temperatura máxima 70°C

CE. ACS. Garantía 3 años.

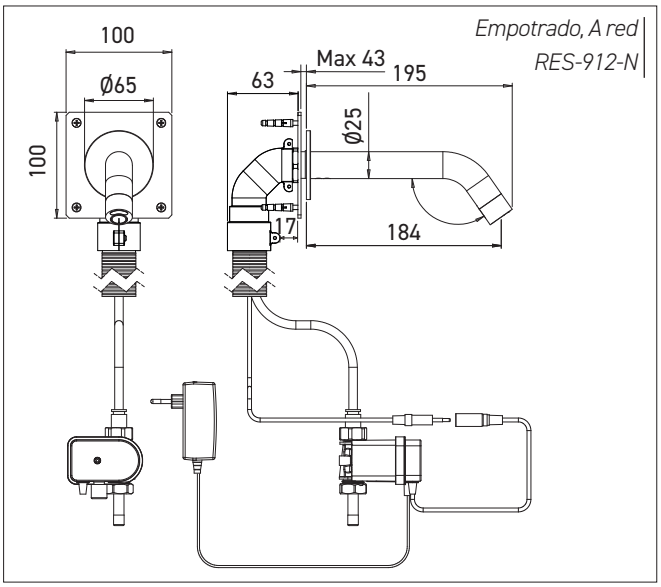

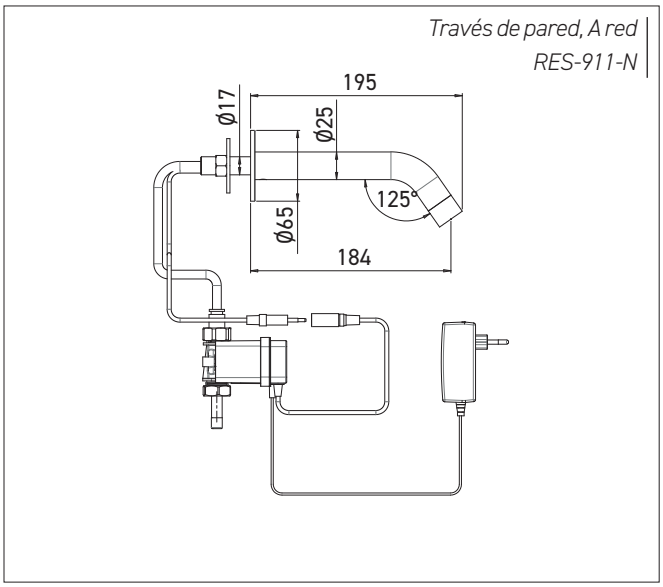

Referencias elección de modelos

Grifo Electrónico EXTREME WS

- **RES-901-N** **través de pared a pila**
- **RES-911-N** **través de pared a red**
- **RES-902-N** **empotrado a pila**
- **RES-912-N** **empotrado a red**

Opciones

- RES-31 Control remoto
- RES-294 Transformador IP68 para alimentar hasta 4 grifos
- RES-295 Caja de conexiones para alimentar hasta 10 grifos
- Acabados cromado, PVD oro mate Bronce, PVD Cobre (consultarnos)
- Acabado acero inoxidable cepillado calidad AISI 316
- Versión caño corto 150 mm (ref. ...C)
- Caudal limitado 1.9 L/min
- Dispensador de jabón diseño a juego
- Integrado en bastidor lavabo