

Válvula desagüe lavabo inox flujo libre o Clic Clac

Referencia: S-12

Descripción


Válvula diseño universal clic clac o flujo libre de acero inoxidable cepillado

Con tornillo central para montaje sobre lavabos con o sin rebosadero.

1 válvula = 2 usos posibles

Clic clac con apertura / cierre con simple presión o tapón fijo para flujo libre.

Cambio simple y rápido entre mecanismo flujo libre y apertura/cierre con presión.



Características técnicas


Acero inoxidable calidad AISI 304 bacteriostático (cuerpo principal, cuerpo inferior y tornillo, tapón superior)

Acabado: Cepillado

Salida 1 1/4"

Lavabo espesor máx. 70 mm

Certificada 

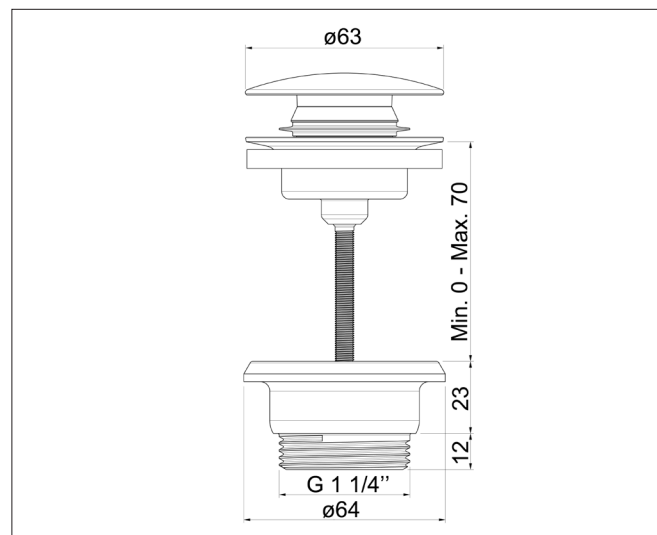

Referencia

Válvula de Lavabo Inox Cepillado

• S-12

Opción

• Antidesbordamiento