

Urinario de pared en acero inoxidable URI-ONE

Referencia: UR-01

Descripción

Urinario de pared en acero inoxidable URI-ONE sin brida diseño cilíndrico, con forma limpia, estética moderna y resistencia para instalaciones sanitarias higiénicas y fáciles de mantener.

Urinario completamente cerrado, con fontanería oculta y trampilla de servicio por debajo para fijación y conexiones.

Compatible con todos los sistemas de bastidores estándar y de descarga para urinarios.

Diseñado para establecimientos de alta gama, que exigen un alto nivel de seguridad o muy concurridos.



Características técnicas

Acero inoxidable AISI 304 acabado cepillado, espesor 1,5 mm / interior de la cubeta 1 mm.

Urinario sin brida con boquilla de enjuague de acero inoxidable.

Cuba estampada con forma antisalpicaduras y desagüe perforado antivandálico.

Alimentación M1/2" horizontal por la parte trasera.

Sifón incluido desagüe ø 40 mm.

Instalación mural sencilla y rápida por el frente, gracias a una trampilla de servicio por debajo, con 2 tornillos de seguridad Torx con tetón M5x16mm.

Fijaciones proporcionadas.


Toma de tierra integrada.

Conforme a la norma EN 13407 para una descarga de 2 L.

Peso 8 kg.

Dim. Ø360 x P320 x A520 mm.

CE. 10 años de garantía.

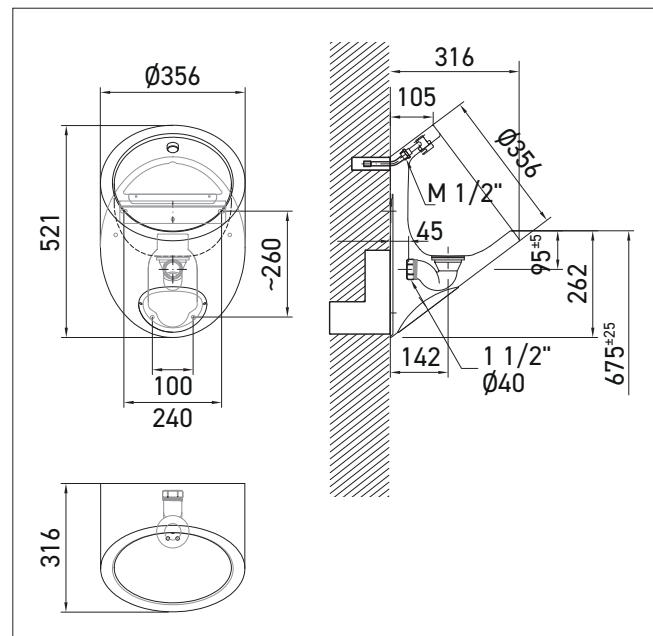

Referencia

Urinario de pared URI-ONE

- **UR-01** acabado inox cepillado

Opciones

- Toma de agua vertical aparente
- Desagüe vertical aparente
- UR-01-TC Fijación a través de pared divisoria por barras roscadas
- UR-01-TH Activación con detección invisible integrada