




Longueurs standards

- ☐ 600 mm
- ☐ 1200 mm
- ☐ 1800 mm
- ☐ 2400 mm
- ☒ Angle $\angle a. = 90^\circ$
- ☒ Angle $\angle b. = 90^\circ$
- ☐ Côté gauche visible
- ☐ Côté gauche contre mur
- ☐ Côté droit visible
- ☐ Côté droit contre mur

STALLES D'URINOIRS MODULABLES POUR INSTALLATION EN SÉRIE,

EN L, EN U, ...

avec caches jonctions, caches angles
et caches latéraux

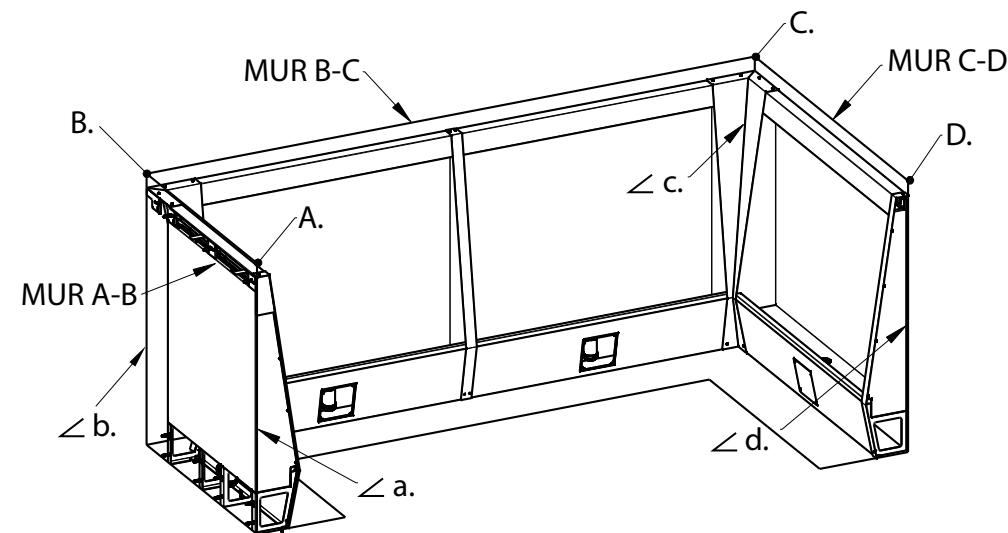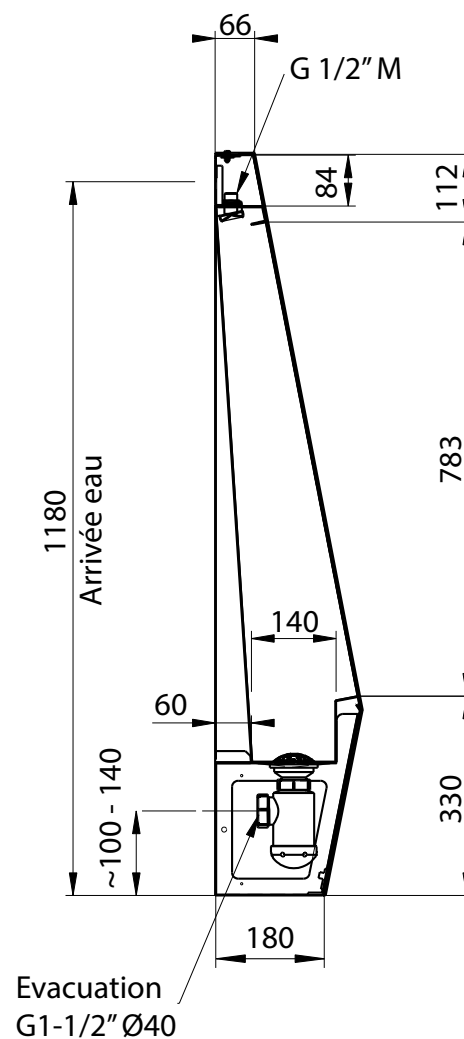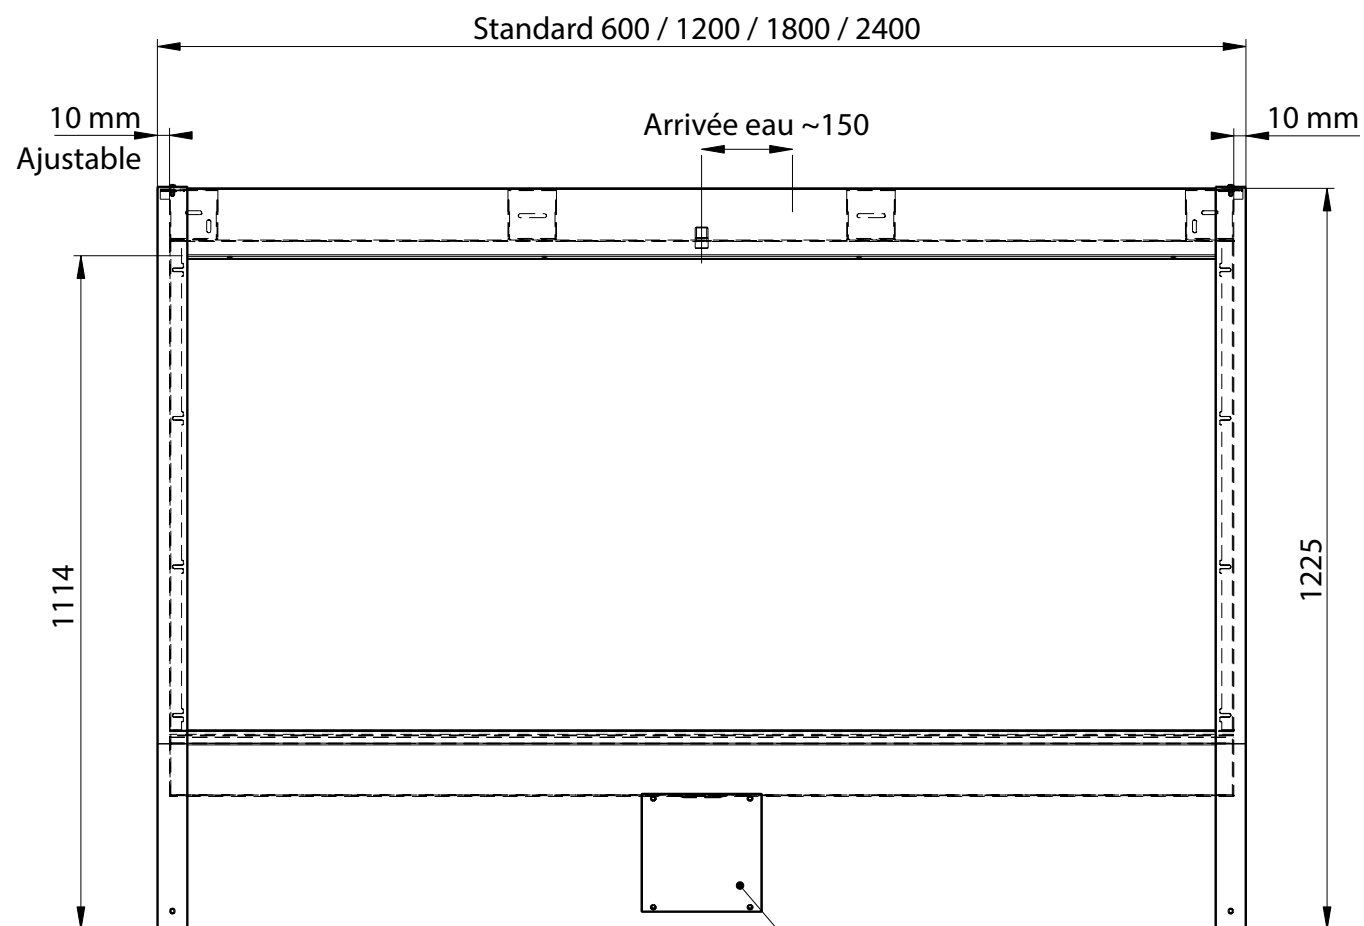

Installation multiple

- | | |
|------------------------|----------------------|
| URPX-P A-B | Cache latéral gauche |
| URPX-P B-C (2 parties) | Cache angle |
| URPX-P C-D | Cache latéral droit |

Modèles standards

URPX-600P/1200P/1800P/2400P

