

Lavabo collectif mural inox avec dossierRéférence : **INTER-9-D****Description**

Lavabo collectif mural inox INTER-9-D avec plage de robinetterie et crédence haute pour 1 à 5 utilisateurs, qui allie hygiène, sécurité et fonctionnalité maximale. Le dossier protège le mur des éclaboussures et facilite le nettoyage.

Disponible sur mesure et peut parfaitement être installé en série.

Fond plat permet de placer un seau dans le lavabo.

Angles avants adoucis à 45°.

Accessible PMR à partir de largeur 100 cm.

Antivandalisme.

Caractéristiques techniques

Lavabo collectif avec dossier fabriqué en inox qualité AISI 441, finition satinée. Épaisseur côtés 1,5 mm / cuve 1 mm.

Soudé à l'intérieur, sans rainures qui s'encrassent ou rouillent.

Angles intérieurs dans la longueur du lavabo > 90° pour faciliter le nettoyage et éviter salissures dans les coins.

Profondeur de cuve 120 mm, avec pentes anti-stagnation de l'eau.

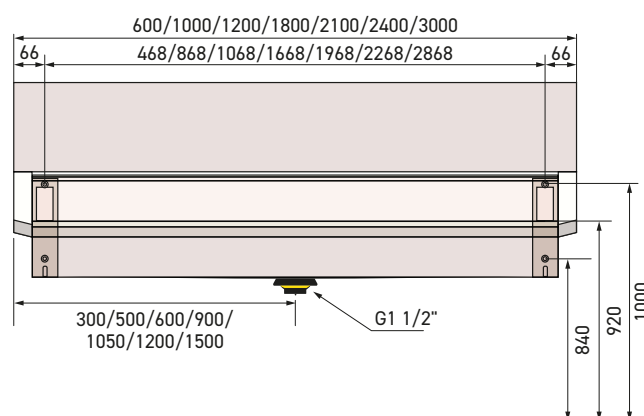

Bonde centrale perforée 1 1/2" écoulement libre sans retenue.

Pose facile et rapide.

Dim. : P390 x H415 x L600 à 3000 mm. Dossier H185 mm.

CE. Conforme à la norme EN1429 et norme EN14296 sur la résistance aux charges d'appareils sanitaires.

Garantie 10 ans.

**Références** choix des modèles

Lavabo collectif inox INTER-9-D avec dossier

- **INTER-9-D-60 = 1 place / 600 mm**
- **INTER-9-D-100 = 2 places / 1000 mm**
- **INTER-9-D-120 = 2 places / 1200 mm**
- **INTER-9-D-140 = 2 places / 1400 mm**
- **INTER-9-D-180 = 3 places / 1800 mm**
- **INTER-9-D-210 = 4 places / 2100 mm**
- **INTER-9-D-240 = 4 places / 2400 mm**
- **INTER-9-D-300 = 5 places / 3000 mm**

Options

- Trou(s) robinet(s) Ø 22 mm (Réf. : ...-T2) ou 35 mm (Réf. : ...-T1)
- Paire de pieds inox Ø25 x H850 mm réf. INTER-P2-9
- Grille égouttoir inox relevable réf. INTER-A15
- Cache-siphon inox réf. INTER-CS
- Siphon chromé pour vidage 1 1/2" réf. BS-12
- Support de fixation ajustable alignement horizontal ou vertical pour montage en série parfait réf. INTER-A61
- Plug & Play = tuyaux et robinets pré-montés
- Inox qualité AISI 304 ou AISI 316
- Sur mesure au cm (max 3 m)