

Distributeur inox de savon automatique ONE MAXI

Références : RES-56-R-S1 / RES-56P-R-S1

Description

Distributeur design de savon sur plage rehaussé pour vasque à poser, en inox qualité AISI 316 finition brossée.

Détection infrarouge dissimulée en bout de bec : délivre une dose de savon simplement en approchant la main, sans transmission de germes.

Recommandé pour les installations où la facilité d'entretien et la robustesse sont privilégiées (résistance aux rayures, UV, traces de doigt...).

Réduction drastique de la consommation de savon : dosage précis et régulier du savon, arrêt automatique sans égouttement.

Pompe péristaltique : savon passe dans un tuyau sans contact avec la pompe, évitant contamination et reflux.

Facile à installer et à remplir.

Solution rentable pour une qualité et une hygiène irréprochables des sanitaires.



Caractéristiques techniques

Activation par détection infrarouge.

Alimentation par transformateur 230/12V ou 6 piles LR20 (en sus).

Voyant indicateur de piles faible pour remplacement.

Corps en inox qualité AISI 316 brossé (haute résistance à la corrosion et bactériostatique) Ø 25 mm.

Réservoir 1 L à remplissage et support mural (2L ou 6L en option).

Fonctionne par pompe péristaltique permettant l'utilisation de tout type de savon liquide, détergent, de lotion ou gel antibactérien.


Viscosité 100-3800 cPs. PH 6.5 - 8.5.

Installation sur plage, en standard avec réservoir sous le lavabo.

Support pompe et réservoir à fixation murale.

Télécommande RES-38 en option pour réglage de la dose de savon, amorçage après remplissage, arrêt temporaire et reset (retour réglages usine).

CE. Garantie 2 ans.

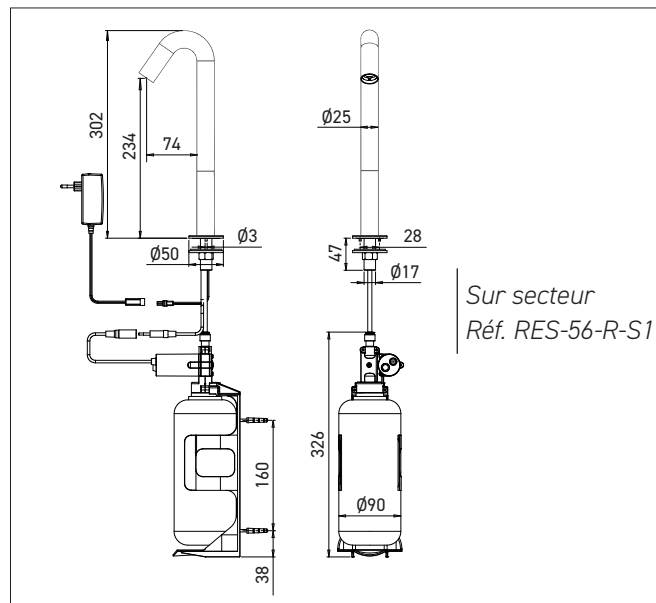

Références choix des modèles

Distributeur de savon automatique inox ONE MAXI

- RES-56-R-S1 sur secteur
- RES-56P-R-S1 sur piles

Options

- Finitions Noir Mat, PVD Cuivre, PVD Doré Mat, PVD Nickel Brossé (nous consulter)
- RES-38 Télécommande de réglage
- RES-790 Réservoir savon 6L pour alimenter jusqu'à 6 distributeurs de savon
- RES-294 Transformateur IP68 pour alimenter jusqu'à 4 distributeurs de savon
- RES-296 Boitier de jonction pour alimenter jusqu'à 10 distributeurs de savon
- Robinet automatique design assorti