

## Robinet automatique I-CARO chasse directe WC encastré

Références : **DWS-40D/DWS-41D**

### Description

Robinet électronique WC inox encastré pour chasse directe par détection de présence, sans contact manuel.

Plaque de déclenchement antivandalisme en acier inoxydable qualité AISI 316 épaisseur 2 mm. Autres finitions sur demande. Déclenchement optionnel par bouton sensitif piezo pour activation facile par simple contact (inviolable avec mécanisme invisible).

Double chasse : délivre 3 litres pour déjections liquides et 6 litres pour déjections solides. Une moyenne de 3.8 litres par chasse (en estimant 3 demi chasses pour une chasse complète) réduit la consommation de plus de 37 % comparée à une chasse WC de 6 litres.

La détection détermine si la chasse directe doit être complète ou réduite en fonction de la distance et du temps de présence = demi-chasse pour moins d'une minute et chasse complète pour plus d'une minute.

Chasse d'eau automatique après chaque utilisation :

- Elimine les odeurs pour chasse non tirée.
- Pas de contaminations croisées par contact.
- Adaptée aux Personnes à Mobilité Réduites.
- Valorise la qualité des installations sanitaires.

### Caractéristiques techniques

Détection infrarouge auto-ajustable. Paramètres réglables par télécommande (longueur détection, délai d'activation, volumes de chasse, arrêt temporaire, rinçage périodique...).

Déclenchement optionnel par bouton sensitif piezo (inviolable avec mécanisme invisible), pour activation facile par simple contact.

Fonctionne sur pile 9V ou transformateur 230/9V.

Voyant indicateur de pile faible pour remplacement.

Rinçage automatique en cas de non utilisation pendant 24 H.

Plaque de déclenchement antivandalisme inox qualité AISI 316, finition brossée. Dim. H220xL180 mm (épaisseur 2 mm).

Boîtier encastré incluant robinet d'arrêt, électrovanne et filtre.

Raccordement arrivée eau 1".


Sortie M 1 1/2".

Pression 0.2-8 bar.

Plaque de déclenchement inox dim. L180 x Ep.2 x H220 mm.

Boîtier encastrement dim. L160 x P90 x H200 mm.

CE. Garantie 3 ans.

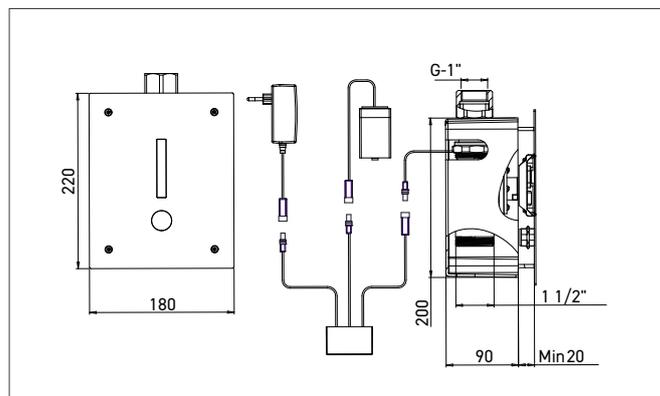

### Références choix des modèles

Robinet électronique I-CARO

- **DWS-40D** pile lithium 9V
- **DWS-41D** transformateur 230/9V

### Options

- RES-31 Télécommande
- RES-294 Transformateur IP68 pour alimenter jusqu'à 4 robinets WC I-CARO
- RES-295 Boîtier transformateur pour alimenter jusqu'à 10 robinets WC I-CARO
- Bâti-support WC