



Description

WC suspendu inox rallongé accessible PMR antivandalisme avec fixation en travers cloison, spécialement conçu pour les sanitaires publics très fréquentés et lieux qui exigent un haut degré de sécurité et d'hygiène.

Toilettes à faible consommation d'eau, garantissant avec 4 L une chasse d'eau stable et performante.

Compatible avec tous les systèmes de chasse d'eau directe ou par réservoir disponibles sur le marché.



Caractéristiques techniques

Inox AISI 304, épaisseurs 1,5 / 3 mm, finition brossée.

Cuvette allongée anti-éclaboussures emboutie d'une pièce, pour un entretien facile et une meilleure hygiène.

Bride de chasse d'eau dissimulée pour un nettoyage aisé.

Bordures et angles arrondis pour améliorer la sécurité.

Construction robuste et antivandalisme pour supporter une charge jusqu'à 405 Kg.

Mousse : l'intérieur est rempli de mousse PU expansée pour l'insonorisation et pour renforcer la solidité.

Chasse d'eau directe ou par réservoir, fixation sur mur porteur ou sur bâti-support.

Conforme aux normes EN-997 pour une chasse d'eau de 4 L minimum.

Arrivée eau Ø55 mm

Siphon horizontal exclusif Ø76/100 mm.


Fixation : invisible en gaine technique à l'aide de 4 tiges filetées M10 à travers le mur (la longueur peut être coupée selon épaisseur cloison).

Sans abattant.

Mise à la terre intégrée.

Dim. L360 x P700 x H362 mm.

CE. Garantie 10 ans.

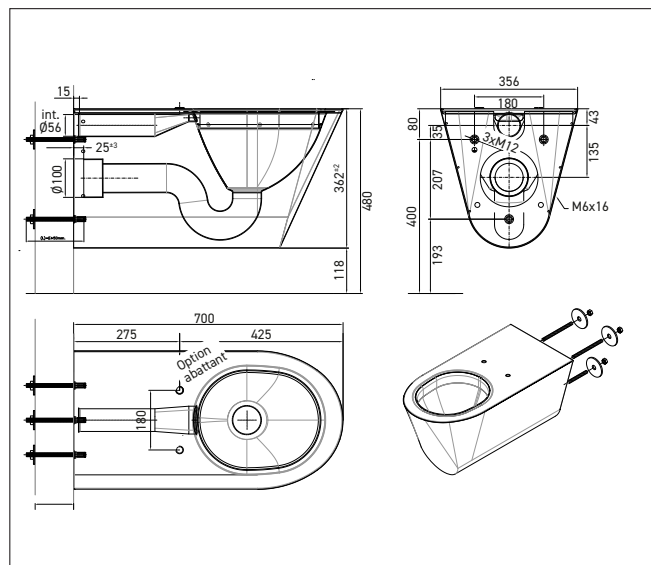

Référence

WC Suspendu Inox ULTIMA TC pour PMR

- IN-001-H-TC

Option

- Abattant
- Fixation frontale (sur bâti-support)