

WC au sol inox PRIMA TC

Référence : **IN-021-TC**

Description

WC à poser inox, avec fixation en travers cloison, aux lignes élégantes et épurées, conçu spécialement pour les cellules de détention et les sanitaires qui exigent un haut degré de sécurité et d'hygiène.

Cuvette courte gain de place avec sortie horizontale.

Toilettes à faible consommation d'eau, garantissant avec 4 L une chasse d'eau stable et performante.

Compatible avec tous les systèmes de réservoirs, bâti-supports standards et de chasse d'eau directe disponibles sur le marché.

Caractéristiques techniques

Inox AISI 304, épaisseurs 1,5 / 3 mm, finition brossée.

Cuvette anti-éclaboussures emboutie d'une pièce, pour un entretien facile et une meilleure hygiène.

Bride de chasse d'eau dissimulée pour un nettoyage aisé.

Bordures et angles arrondis pour améliorer la sécurité.

Construction robuste et antivandalisme pour supporter une charge jusqu'à 405 Kg.

Mousse : l'intérieur est rempli de mousse PU expansée pour l'insonorisation et pour renforcer la solidité.

Chasse d'eau directe ou par réservoir.

Conforme aux normes EN-33 et EN-997 pour une chasse d'eau de 4 litres minimum.

Arrivée eau $\varnothing 55$ mm.

Siphon horizontal unique $\varnothing 76/100$ mm.

Fixation en travers cloison par 4 tiges filetées M10.


Raccordements par la galerie technique.

Fixation abattant par 2 vis TORX de sécurité, servant de cache-trous ou permettant l'installation ultérieure du siège sans démonter la cuvette.

Mise à la terre intégrée.

Dim. L360 x P535 x H400 mm.

CE. Garantie 10 ans.

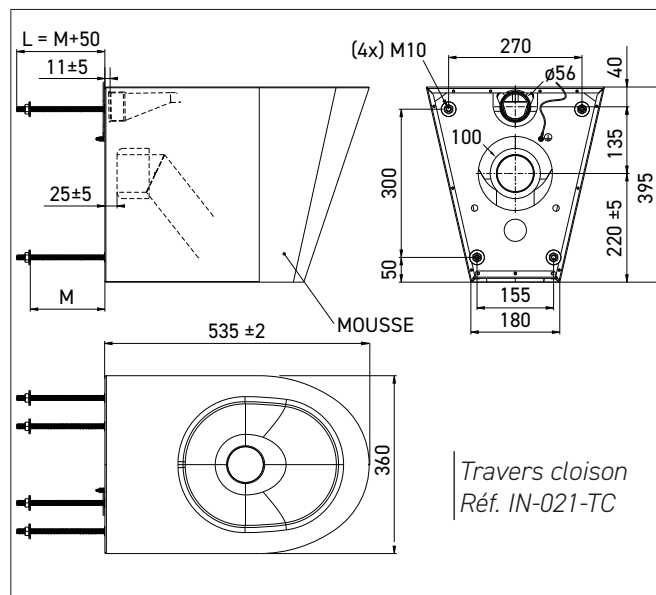

Référence

WC à Poser Inox PRIMA TC

• **IN-021-TC**

Option

• Version rallongée PMR

