

Bassin de vidange inox pour toilettes mobilesRéférence : **LV-07****Description**

Vidoir inox avec crédence pour la vidange et l'entretien de toilettes chimiques mobiles.

Pratique sur aires de service pour camping-cars, parkings pour véhicules de loisirs, campings...

Ensemble avec crédence équipée incluant : tuyau de rinçage du réservoir, robinet et grille articulée.

Robuste et hygiénique, il assure une vidange propre et sécurisée des toilettes.

Installation, utilisation et entretien facilités.

Caractéristiques techniques

Acier inoxydable qualité AISI 304, finition brossée, épaisseur 1,2 mm.

Installation murale avec jupe au sol cache siphon.

Arrivée d'eau G 1/2".

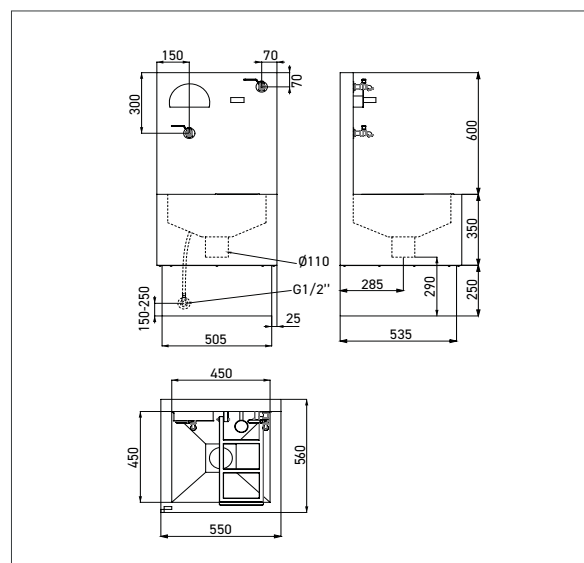
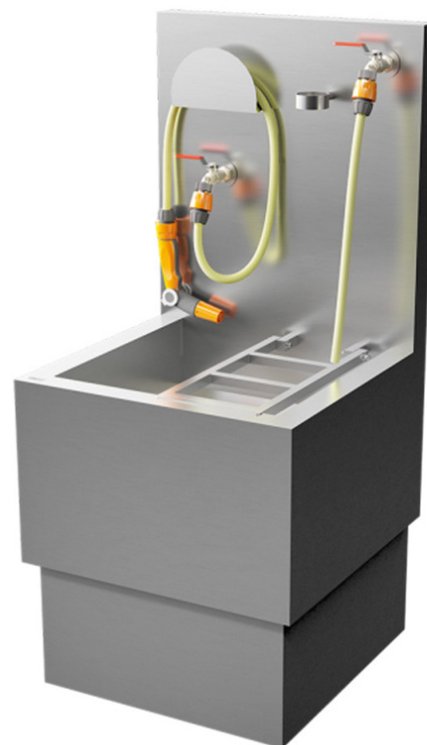
Sortie verticale Ø110 mm pour évacuation eaux usées, raccordement siphon sortie horizontale ou verticale (non inclus).

Fixations, tuyau rinçage réservoir, robinet remplissage réservoir et grille articulée inclus.

Dimensions : L505 x P535 x H1200 mm (dont crédence H600 mm).

Cuve : L450 x P450 x H350 mm.

Poids : 29 kg

**Référence**

Bassin de vidange inox pour toilettes chimiques

• **LV-07**