

Kit détection électronique pour urinoir

Références : RES-118P / RES-119P

Description

Kit de détection de présence pour activer rinçage urinoir sans contact, au départ de l'utilisateur, à intégrer dans vos installations sanitaires pour maximiser l'hygiène et réduire la consommation d'eau.

Inclus la détection, l'électrovanne et l'alimentation électrique par transformateur ou boîtier pile.

Anti-vandalisme.

Caractéristiques techniques

Détection infrarouge, longueur 600 mm (ajustable de 300 à 800 mm).

Paramètres réglables par télécommande (longueur détection, délai de présence avant chasse, durée chasse, rinçage périodique, arrêt temporaire...).

Fonctionne sur pile 9 V ou transformateur 230/9V.

Voyant indicateur de pile faible pour remplacement.

Durée de rinçage 6 secondes par défaut.

Rinçage périodique anti-légionellose.

Détecteur en laiton chromé $\varnothing$ 35 mm.


Fixation sur panneau de 2 à 20 mm d'épaisseur.

Ou version encastrée avec détection démontable par l'avant.

Électrovanne M1/2" avec filtre.

Pression d'eau : 0.3 – 8.0 bars.

CE. Garantie 3 ans.

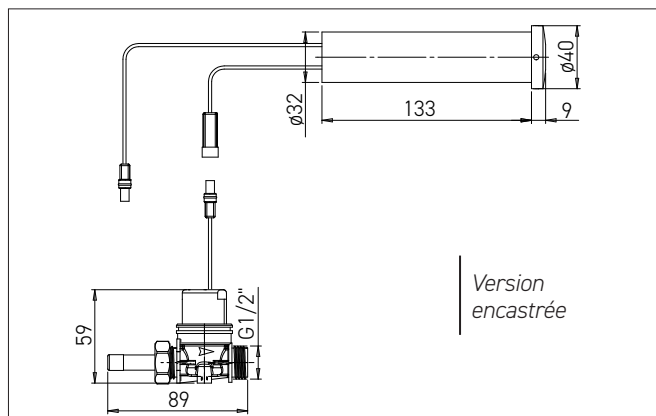

Références choix des modèles

Kit détection urinoir


- | | |
|------------------|-------------------------------|
| • RES-118P | Version sur pile |
| • RES-118P-T | Version sur secteur |
| • RES-119P-ENC | Version encastrée sur pile |
| • RES-119P-T-ENC | Version encastrée sur secteur |



Détection

Électrovanne

Transformateur ou Boîtier pile IP67

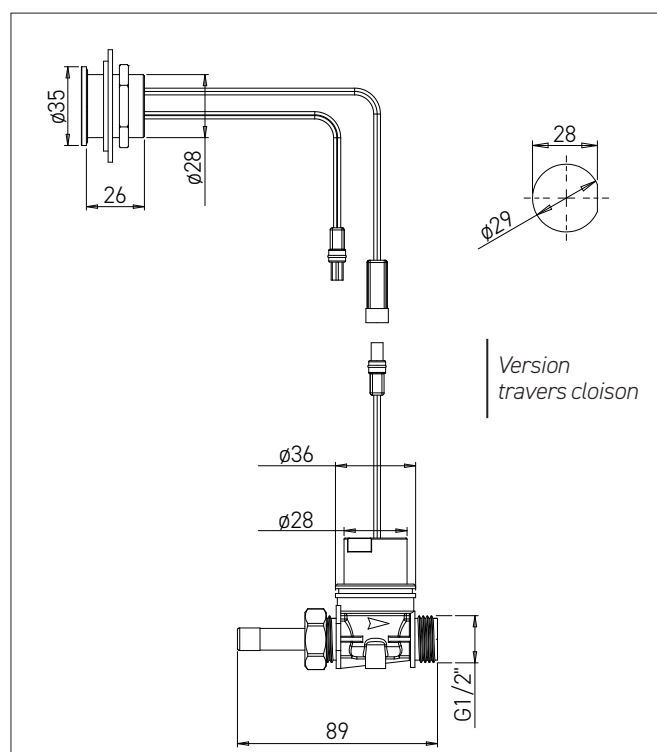

Options

- RES-31 Télécommande
- RES-EXT Extension laiton fileté 250 mm pour fixation détection en travers cloison épaisse
- RES-294M Transformateur IP68 pour max 4 kits
- RES-295 Boîtier transformateur pour alimenter jusqu'à 10 kits
- Finitions Noir Mat, PVD doré mat, inox brossé qualité AISI 316 (nous consulter)

