

Robinet électronique mural AKWATIC Tout en Un

Référence: **RES-261**

Description

Robinet électronique mural de lavabo à détection infrarouge avec pile intégrée 9V, pour eau froide ou pré-mitigée.

Détection, électrovanne et pile intégrées dans le bec.

Design minimaliste, haute qualité et résistance au vandalisme pour des sanitaires hygiéniques, sûrs et économes en eau.

Caractéristiques techniques

Détection infrarouge auto-ajustable. Possibilité de réglage des paramètres d'utilisation par télécommande (longueur détection, durée d'écoulement, rinçage périodique, arrêt temporaire...).

Fonctionne sur pile 9 V.

Voyant indicateur de pile faible pour remplacement.

Arrêt de sécurité après 90 secondes sans interruption.

Rinçage périodique anti-légionellose.

Bec en laiton massif chromé longueur 244 mm \varnothing 45 mm.

Aérateur NEOPERL orientable pour optimiser la direction du jet, avec limitation de débit 6 L/min (sur demande 1.3, 1.9 ou 3 L/min).

Protection anticalcaire.


Pile et électrovanne intégrées dans le corps du robinet, permettant un entretien par l'avant.

Fixation murale M1/2".

Alimentation eau froide ou pré-mitigée.

Pression d'eau : 0.5 – 8.0 bars / Température maximum 70°C.

CE. ACS. Garantie 3 ans.

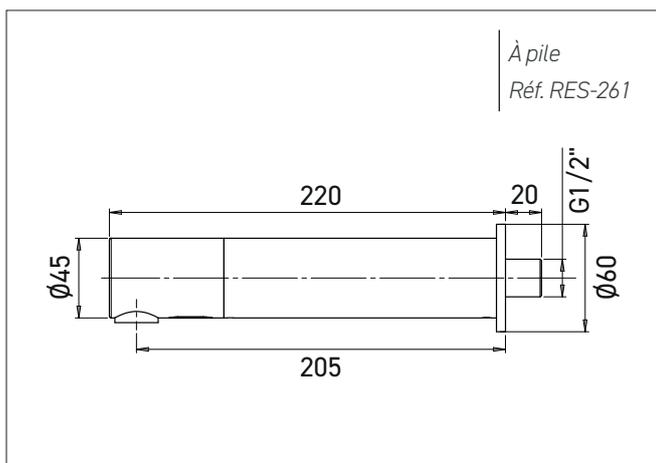

Référence

Robinet électronique mural AKWATIC

- **RES-261** à pile

Option

- RES-31 Télécommande
- Finitions Noir Mat, PVD Nickel Brossé, PVD doré mat Antique Bronze, PVD Cuivre (nous consulter)
- Débit limité 1.3, 1.9 ou 3 L/min
- Distributeur savon ou sèche-mains design assorti