SUPRATECH

Distributeur de savon automatique SMART

Références: RES-32 / RES-32P

Description

Distributeur électronique de savon liquide pour lavabo.

Sans contact, protège des risques de contamination croisée.

Design minimaliste, moderne et élégant.

La fabrication robuste en laiton permet l'installation sur sites à usage intensif.

Réduction drastique de la consommation de savon : dosage précis et régulier du savon, arrêt automatique sans égouttement.

Pompe péristaltique : savon passe dans un tuyau sans contact avec la pompe, évitant contamination et refoulement.

Facile à installer et à remplir.

Parfaite combinaison avec la robinetterie électronique SMART pour l'hygiène, le plaisir d'utilisation et l'image de marque des espaces sanitaires.

Caractéristiques techniques

Activation par détection infrarouge.

Alimentation par transformateur 230/12V ou 6 piles LR20 (en sus). Voyant indicateur de piles faibles pour remplacement.

Corps en laiton chromé.

Réservoir 1 L à remplissage et support mural (2L ou 6L en option). Fonctionne par pompe péristaltique permettant l'utilisation de tout type de savon liquide, détergent, de lotion ou gel antibactérien. Viscosité 100-3800 cPs. PH 6.5 - 8.5.

Installation sur plage, en standard avec réservoir sous le lavabo. Support pompe et réservoir à fixation murale.

Télécommande RES-38 en option pour réglage de la dose de savon, amorçage après remplissage, arrêt temporaire et reset (retour réglages usine).

CE. Garantie 2 ans.




Références choix des modèles

Distributeur de savon automatique SMART

RES-32 sur secteur

RES-32P à piles



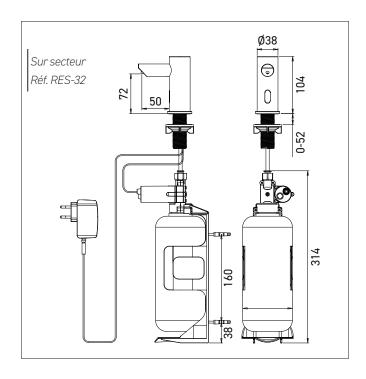

Options

•	Finitions	Noir Mat, PVD Nickel Brossé, PVD Doré Mat Antique Bronze, PVD Cuivre (nous consulter)
•	RES-38	Télécommande de réglage
•	RES-790	Réservoir savon 6L pour alimenter jusqu'à 6 distributeurs de savon
•	RES-791-2	Réservoir savon 2L
•	RES-797	Kit de raccordement réservoir 5L du commerce pour alimenter jusqu'à 3 distributeurs de savon
•	RES-294	Transformateur IP68 pour alimenter jusqu'à 4 distributeurs de savon
	RES-296	Boitier de jonction pour alimenter

Option rehausse 200 mm pour lavabo à poser

Robinet automatique design assorti









jusqu'à 10 distributeurs de savon