

Mitigeur électronique mural RONDEO noir mat

Références : RES-24-N / RES-25-N / RES-34-N / RES-35-N

Description

Robinet électronique mural de lavabo à détection infrarouge finition noir mat, avec réglage de température.

Son élégant design apporte un style moderne et raffiné aux espaces sanitaires.

Le robinet est conçu pour une installation facile et une maintenance aisée.

La robinetterie électronique préserve l'eau, économise l'énergie et optimise l'hygiène des sanitaires.



Caractéristiques techniques

Détection infrarouge auto-ajustable ou réglable par télécommande (longueur détection, durée d'écoulement, rinçage périodique, arrêt temporaire...).

Fonctionne sur pile 9 V ou transformateur 230/9V.

Faible consommation d'énergie, durée pile alcaline env. 3 ans. Voyant indicateur de pile faible pour remplacement.

Arrêt de sécurité après 90 secondes sans interruption.

Rinçage périodique anti-légionellose.

Bec en laiton massif longueur 170 mm \varnothing 38 mm (ou version L 220 mm) finition noir mat.

Aérateur NEOPERL orientable pour optimiser la direction du jet, avec limitation de débit 6 L/min (sur demande 1.3, 1.9 ou 3 L/min).



Alimentation eau chaude / eau froide.

Installation en traversée de cloison sur panneau de 1 à 35 mm avec électrovannes externes M1/2" et filtres

ou installation encastrée avec boîtier incluant électrovannes, robinets d'arrêts, filtres et façade inox, recommandé sous le lavabo.

Pression d'eau : 0.3 – 8.0 bars / Température maximum 70°C.

Conforme aux normes CE. ACS. Garantie 3 ans.

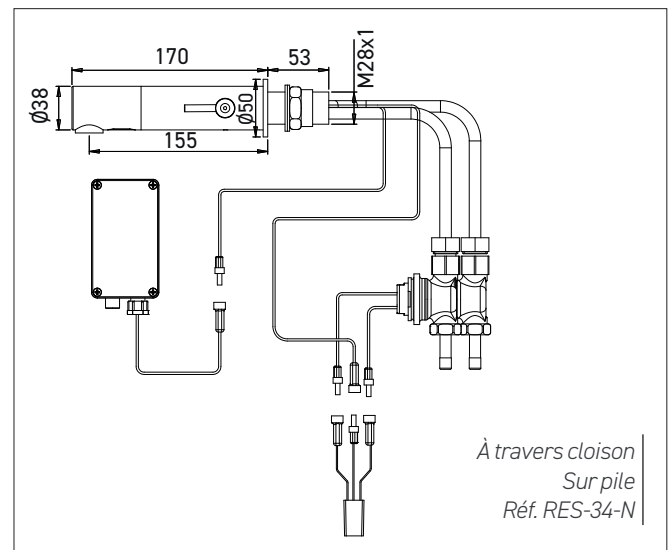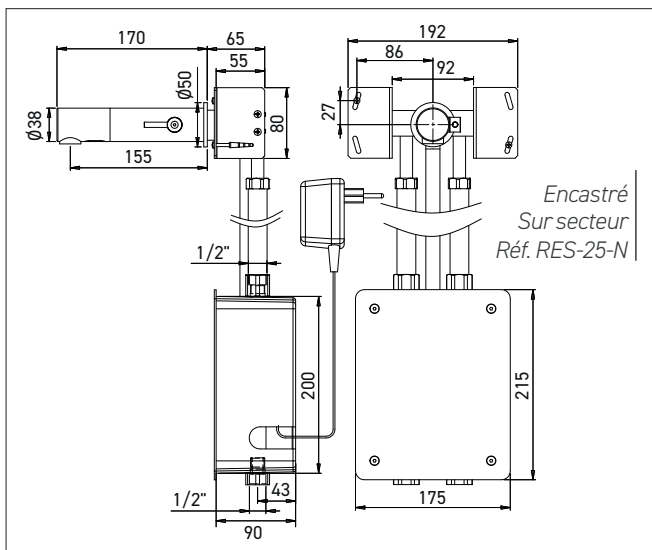

Références choix des modèles

Mitigeur électronique RONDEO noir mat

- RES-34-N version travers cloison à pile
- RES-35-N version travers cloison sur secteur
- RES-24-N version encastrée à pile
- RES-25-N version encastrée sur secteur



RONDEO eau & savon

Options

- RES-31 Télécommande de réglage
- Débit limité 1.3, 1.9 ou 3 L/min.
- Finitions PVD Nickel Brossé, PVD Antique Bronze, PVD Cuivre (nous consulter)
- Finition inox brossé qualité AISI 316
- Version L bec rallongé 220 mm
- RES-294 Transformateur IP68 pour alimenter jusqu'à 4 robinets
- RES-295 Boîtier de jonction pour alimenter jusqu'à 10 robinets
- Intégré sur bâti-support lavabo
- Distributeur savon et sèche-mains RONDEO design assorti