

Robinet électronique ONE PVD Cuivre

Références : RES-51-CO / RES-52-CO

Description

Robinet électronique de lavabo à détection infrarouge alliant minimalisme géométrique et fonctionnalité, pour eau froide ou pré-mitigée, finition cuivre.

Pure design : détection dissimulée directement dans l'extrémité du bec.

Confort : détection courte très réactive, l'eau jaillit dès l'approche des mains !

Son élégant design apporte un style moderne et raffiné aux espaces sanitaires.

Le robinet est conçu pour une installation facile et une maintenance aisée.

Caractéristiques techniques

Détection infrarouge auto-ajustable intégrée dans l'extrémité du bec.

Paramètres réglables par télécommande (longueur détection, durée d'écoulement, rinçage périodique, arrêt temporaire...).

Fonctionne sur pile 9 V ou transformateur 230/9V.

Boîtier double alimentation IP67, sur secteur = pile lithium de secours intégrée au boîtier électrovanne pour fonctionnement normal en cas de coupure électrique (non fournie).

Voyant indicateur de pile faible pour remplacement.

Arrêt de sécurité après 90 secondes sans interruption.

Rinçage périodique anti-légionellose.

Corps en laiton finition PVD cuivre $\varnothing$ 25 mm.



Débit limité 4 L/min (sur demande 1,9L/min).

Electrovanne externe M1/2".

Alimentation eau froide ou pré-mitigée.

Pression d'eau : 0.3 – 8.0 bars / Température maximum 70°C.

CE. ACS. Garantie 3 ans.

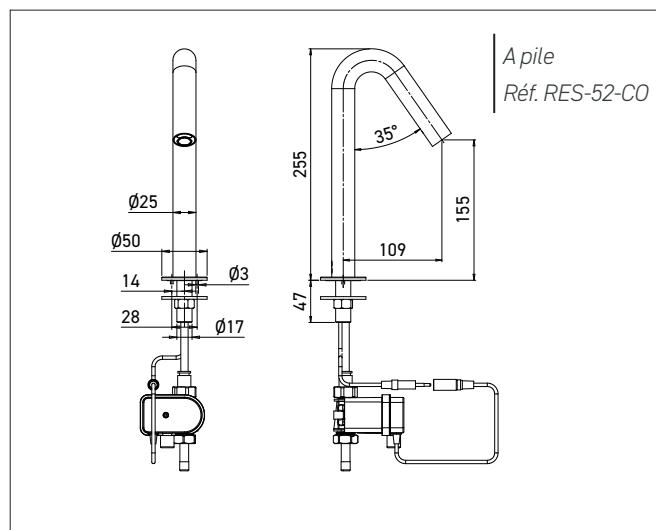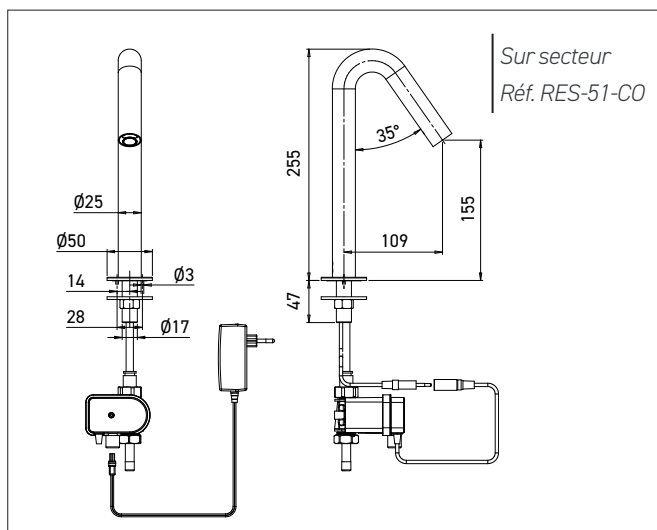

Références choix des modèles

Robinet Electronique ONE PVD Cuivre

- RES-51-CO sur secteur
- RES-52-CO à pile

Options

- Télécommande réf. RES-31
- Finitions PVD Nickel Brossé, PVD noir mat, PVD Antique Bronze (nous consulter)
- Débit limité 1.9 L/min
- Version MINI H207 mm & version MAXI H350 mm
- Transformateur IP68 pour max 4 robinets réf. RES-294
- Boîtier transformateur pour alimenter jusqu'à 10 robinets réf. RES-295
- Distributeur de savon design assorti

