

Robinet électronique ONE MAXI

Référence : RES-51-R / RES-52-R

Description

Robinet électronique de lavabo à détection infrarouge alliant minimalisme géométrique et fonctionnalité, avec rehausse pour vasque à poser.

Pure design : détection dissimulée directement dans l'extrémité du bec.

Confort : détection courte très réactive, l'eau jaillit dès l'approche des mains !

Son élégant design apporte un style moderne et raffiné aux espaces sanitaires.

Le robinet est conçu pour une installation facile et une maintenance aisée.

Caractéristiques techniques

Détection infrarouge auto-ajustable intégrée dans l'extrémité du bec.

Paramètres réglables par télécommande (longueur détection, durée d'écoulement, rinçage périodique, arrêt temporaire...).

Fonctionne sur pile 9 V ou transformateur 230/9V.

Boîtier double alimentation IP67, sur secteur = pile lithium de secours intégrée au boîtier électrovanne pour fonctionnement normal en cas de coupure électrique (non fournie).

Voyant indicateur de pile faible pour remplacement.

Arrêt de sécurité après 90 secondes sans interruption.

Rinçage périodique anti-légionellose.

Corps en laiton chromé \varnothing 25 mm.



Débit limité 4 L/min (sur demande 1,9L/min).

Electrovanne externe M1/2".

Alimentation eau froide ou pré-mitigée.

Pression d'eau : 0.3 – 8.0 bars / Température maximum 70°C.

CE. ACS. Garantie 3 ans.

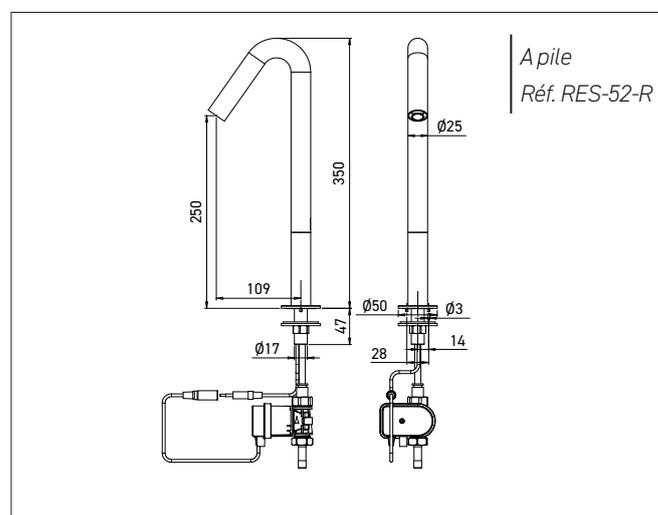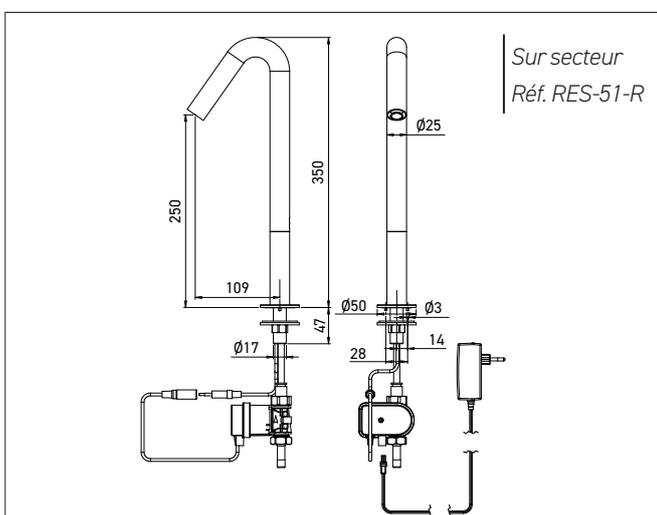

Références choix des modèles

Robinet Electronique ONE MAXI

- RES-51-R sur secteur
- RES-52-R à pile

Options

- Télécommande réf. RES-31
- Finitions Noir Mat, PVD Nickel Brossé, PVD Antique Bronze, PVD Cuivre (nous consulter)
- Débit limité 1.9 L/min
- Transformateur IP68 pour max 4 robinets réf. RES-294
- Boîtier transformateur pour alimenter jusqu'à 10 robinets réf. RES-295
- Transformateur IP68 fils nus réf. RES-298
- Distributeur de savon design assorti

