

Robinet électronique EXTREME DS inox

Références : RES-5-S1 / RES-6-S1

Description

Robinet électronique de lavabo à détection infrarouge pour eau froide ou pré-mitigée, en inox qualité AISI 316 finition brossée.

Pure design : détection dissimulée directement dans l'extrémité du bec.

Confort : détection courte très réactive, l'eau jaillit dès l'approche des mains !

La fabrication robuste en laiton permet l'installation sur site exposé.

Le robinet est conçu pour une installation facile et une maintenance aisée.

Caractéristiques techniques

Détection infrarouge auto-ajustable intégrée dans l'extrémité du bec.

Paramètres réglables par télécommande (longueur détection, durée d'écoulement, rinçage périodique, arrêt temporaire...).

Fonctionne sur pile 9 V ou transformateur 230/9V.

Boîtier double alimentation IP67, sur secteur = pile lithium de secours intégrée au boîtier électrovanne pour fonctionnement normal en cas de coupure électrique (non fournie).

Voyant indicateur de pile faible pour remplacement.

Arrêt de sécurité après 90 secondes sans interruption.

Rinçage périodique anti-légionellose.

Corps en inox qualité AISI 316 brossé (haute résistance à la corrosion et bactériostatique).


Débit limité 4 L/min (sur demande 1,9L/min).

Electrovanne externe M1/2".

Alimentation eau froide ou pré-mitigée.

Pression d'eau : 0.3 – 8.0 bars / Température maximum 70°C.

CE. ACS. Garantie 3 ans.

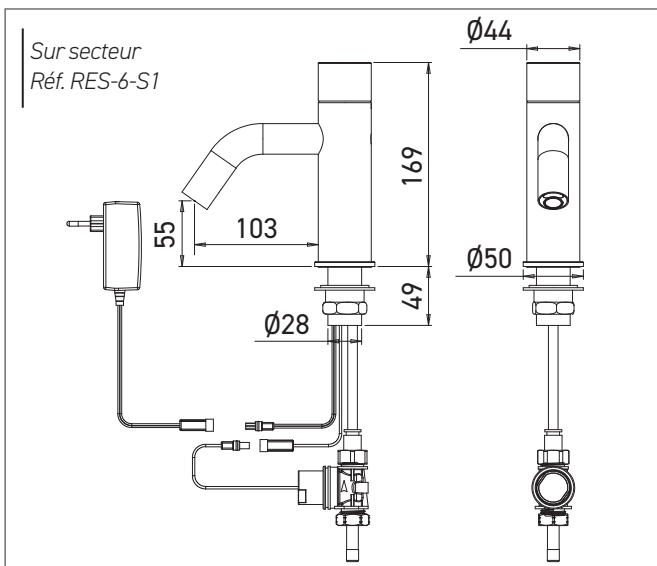

Références choix des modèles

Robinet électronique inox EXTREME DS

- RES-5-S1 à piles
- RES-6-S1 sur secteur

Options

- Télécommande RES-31
- Débit limité 1,9 L / min
- Transformateur IP68 pour alimenter jusqu'à 4 robinets réf. RES-294
- Boîtier de jonction pour alimenter jusqu'à 10 robinets réf. RES-295
- Transformateur IP68 fils nus RES-298
- Distributeur de savon design assorti

