

Sèche-mains électrique inox haute vitesse POCK-AIR

Références : **SM-6001 / SM-6003 / SM-6004**

Description

Sèche-mains inox haute vitesse ULTRA-Compact automatique.
Grâce à son design épuré et son accessibilité aux Personnes à Mobilité Réduite, il convient à tous types de sanitaires, spécialement les espaces restreints.

10 cm de profondeur pour un encombrement minimum !

Séchage rapide et confortable des mains en 9 secondes.
Economie d'énergie et forme facile d'entretien.
Réglage du débit d'air et du niveau sonore.
Faisceau lumineux bleu en fonction pour placer les mains.

Antivandalisme.

Facile à intégrer dans un meuble haut miroir.

Caractéristiques techniques

Détection infrarouge, auto-ajustable.

Longueur détection 170 mm ± 20 mm, ajustable si besoin.

Tension d'alimentation : 230 V 50/60Hz. 0.84 – 0.92 KW.

Conforme Directive ErP 1275/2008
(consommation en veille 0.3-0.4W).

Puissance nominale 920 W
(moteur 325-460 W, résistance 325-460 W).

Volume sonore min. 68.6 à max. 72.3 dB à 1 m.

Temps de séchage 9 secondes (selon règle PCR sèche-mains UL).

Séchage à la vitesse de 65-92 m/s. Débit 89 m³/h.

Interrupteur air chauffant ou air ambiant.

Arrêt automatique après 60 secondes sans interruption.

Triple protection de sécurité :



- Moteur avec thermostat de sécurité à 95° C à réarmement automatique.
- Résistance avec thermostat de sécurité à 85° C à réarmement automatique.
- Fusible de coupure à 142°C.

Capot inox qualité AISI 304 épaisseur 1,2 mm.

Dimensions : **L152 x P100 x H268 mm.**

Poids net : **3.4 kg.**

Garantie 3 ans. CE. Classe 1. IP 24.

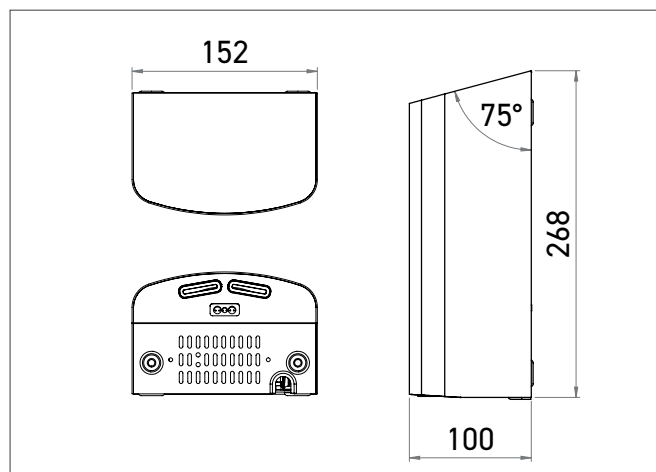

Réf. **SM-6001** inox brossé



Réf. **SM-6003** acier époxy blanc



Réf. **SM-6004** acier époxy noir



Références choix des modèles

Sèche-mains POCK-AIR

- **SM-6001** inox brossé
- **SM-6003** acier blanc
- **SM-6004** acier noir

Options

- Filtre Hepa
- Finition PVD

