SUPRATECH

Stalle urinoir inox à encastrer

Référence : **URPX**

Description

Stalles d'urinoir inox à encastrer modulables pour installation en série, en L, en U.
Rinçage complet par rampe inox perforée, effet mur d'eau : raccord plomberie accessible et rampe de rinçage amovible pour la maintenance.
Conçu spécialement pour un montage et une maintenance simplifiés, avec une grande modularité selon la configuration souhaitée.
Recommandée pour les usages intensifs et les installations particulièrement exposées au vandalisme.

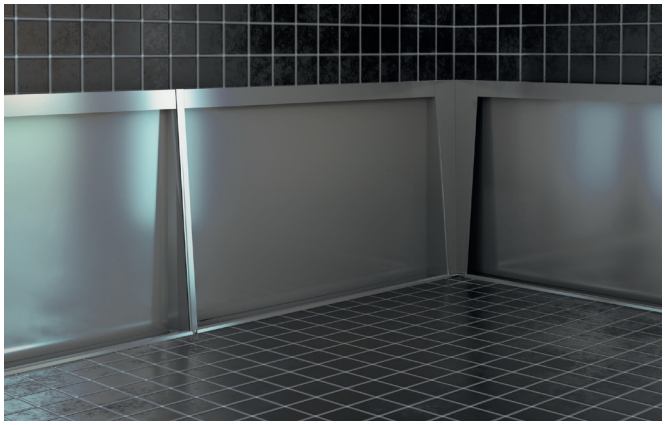

Caractéristiques techniques

Stalle collective en acier inoxydable qualité AISI 304, finition brossé, épaisseur inox 1,2 mm.
Arrivée d'eau centrale 1/2" avec raccord plomberie accessible.
Évacuation par bonde centrale 1 ½" Ø40 mm.
Pose encastrée (réservation au sol Larg. 210 à 230 x H140 mm).
Dim. : L600 à 2400 x P250 x H1238 mm.
Conforme normes CE.
Garantie 10 ans.

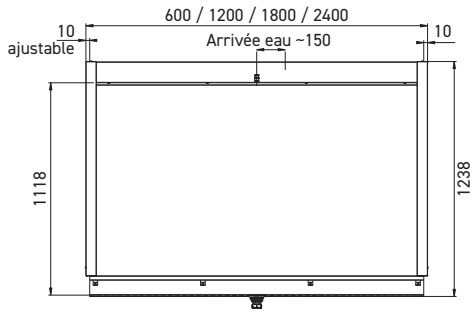

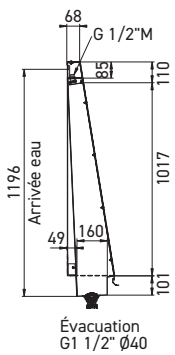

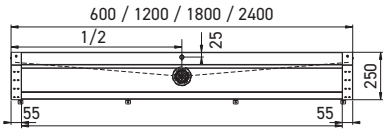

Références choix des modèles

Stalle urinoir inox à encastrer

- **URPX-600** **600 mm**
- **URPX-1200** **1200 mm**
- **URPX-1800** **1800 mm**
- **URPX-2400** **2400 mm**

Options

- Cache-jonction entre stalles (réf. URPX-J)
- Cache-angle 90° ou sur mesure (réf. URPX-ANG)
- Cache latéral lorsque côté visible, non posé contre mur (réf. URPX-LAT-G côté gauche ou URPX-LAT-D côté droit)
- Séparateur inox (réf. URPX-SEP)